



ENERG

енергия · ενέργεια

Y

IJA

IE

IA



FRISQUET

B4AO25000




C



B



XL



A⁺⁺⁺

A⁺⁺

A⁺

A

B

C

D


E

F

G

B

+



+



+



+



XL

A⁺⁺⁺

A⁺⁺

A⁺

A

B

C

D

E

F

G

B

Chaudière

A condensation ☐

Basse température ☒

Type B1 ☒

Régulateur de température

Marque :
FRISQUET

Type :
Eco Radio System Visio

Classe : V
Contribution à l'efficacité
saisonnière : 3 %



*La régulation d'ambiance
Eco Radio System Visio
est intégrée à la
chaudière*

FRISQUET SA

20 rue Branly
ZI
77100 MEAUX
FRANCE
+ (33) 1 60 09 91 00



FRISQUET **B4AO25000**

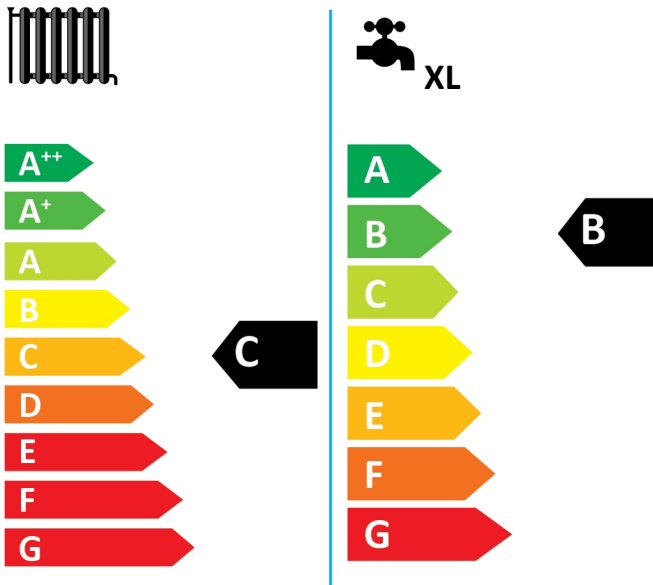

2015

811/2013

Dispositif de chauffage mixte
HYDROMOTRIX EVO C25 VISIO
B4AO25000

Profil de soutirage pour le chauffage de l'eau	XL
Classe d'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux	C
Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau	B
Puissance Thermique nominale (Prated)	[kW] 25
Production de chaleur utile à Prated en régime haute température (P4)	[kW] 25
Production de chaleur utile à 30% de Prated en régime basse température (P1)	[kW] 7.3
Consommation annuelle d'énergie pour le chauffage des locaux (QHE)	[kWh] 25266
Consommation annuelle d'énergie pour le chauffage des locaux (QHE)	[GJ] 91
Consommation journalière d'électricité (Qelec)	[kWh] 0.145
Consommation annuelle d'électricité pour le chauffage de l'eau (AEC)	[kWh] 32
Consommation journalière de combustible (Qfuel)	[kWh] 26.196
Consommation annuelle de combustible pour le chauffage de l'eau (AFC)	[GJ] 21
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (η_s)	[%] 79
Efficacité énergétique saisonnière à Prated en régime haute température (η_4)	[%] 85.6
Efficacité énergétique saisonnière à 30% de Prated en régime basse température (η_1)	[%] 83
Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau (η_{wh})	[%] 77
Niveau de puissance acoustique (LWA)	[dB] 51
Consommation d'électricité auxiliaire à pleine charge (elmax)	[kW] 0.1
Consommation d'électricité auxiliaire à charge partielle (elmin)	[kW] 0
Consommation d'électricité auxiliaire en mode veille (PSB)	[kW] 0.004
Pertes thermiques en régime stabilisé (Pstby)	[kW] 0.1
Emissions d'oxydes d'azote (NOx)	[mg/kWh] 54

Produit combiné : Dispositif de chauffage des locaux + régulateur

B4AO25000
HYDROMOTRIX EVO C25 VISIO

Classe d'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux	B
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (η_s)	[%] 82