

Gamme Cocineo NOx

CHAUDIÈRE SOL FIOUL À CONDENSATION
CHAUFFAGE SEUL



+ PRODUITS

- Chaudière compacte : 37 cm de largeur
- Produit tout intégré avec un équipement de série maximum
- Simplicité d'installation et d'entretien grâce à son faible poids et à l'accessibilité de tous les composants par l'avant
- Régulation simplifiée



RÉNO

FOURNITURES

- Corps de chauffe en acier
- Condenseur en inox
- Brûleur Bas NOx monté et pré-réglé
- Récupérateur de condensats
- Siphon de condensats
- Purgeur
- Soupape de sécurité
- Vase d'expansion (10L)
- Circulateur basse consommation
- Tableau de bord complet

SYSTÈMES D'ÉVACUATION DES FUMÉES

- Adaptateur cheminée ø 125 (B23)
- Adaptateur cheminée ø 110 (B23p)
- Ventouse horizontale ø 80/125 (C13)
- Ventouse verticale ø 80/125 (C33)
- Adaptateur sur conduit de cheminée existant ø 80/125 (C93)

COLISAGE

- Livrée en 1 colis
- Chaudière livrée toute équipée (brûleur et kit hydraulique)

GARANTIES

- 2 ans pièces
- 5 ans ballon
- + 1 an pièces et main d'œuvre en option⁽¹⁾
- 5 ans corps de chauffe⁽²⁾

Gérez votre confort thermique

Avec Atlantic, à l'intérieur de la maison avec notre choix de thermostats ON / OFF

- Programmation hebdomadaire
- Mode Absence
- Mode Dérogation

Filaire
réf. 073 270

Radio
réf. 073 271



À distance, où vous voulez, quand vous voulez avec un thermostat d'ambiance ON/OFF connecté de type Netatmo*

- Fonctionnement ON/OFF.
- Contrôle du chauffage à distance.
- Programmation horaire en fonction de vos habitudes.
- Application smartphone et/ou web dédiée et gratuite.

*Pour plus de renseignements ou l'achat d'un thermostat connecté, rapprochez-vous de votre distributeur habituel.

Gamme Cocineo NOx

CHAUDIÈRE SOL FIOUL À CONDENSATION
CHAUFFAGE SEUL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES & PERFORMANCES


DÉSIGNATION	UNITÉ	COCINEO NOx 25	COCINEO NOx 32
Référence		026 496	026 497
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES			
Classe selon la directive rendement 92/42/CEE	-	Condensation	
Type d'évacuation	-	B23, B23p, C13, C33, C93	
Dimensions h x l x p	mm	855x370x600	855x370x600
Poids à vide	kg	100	103
CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES CHAUFFAGE			
Classe énergétique	kW	A	A
Puissance thermique	kW	25	32
Efficacité énergétique saisonnière - Chauffage, selon règlement (EU) n°813/2013	%	91	91
Consommation annuelle d'énergie	kWh	21 978	28 132
Puissance acoustique	dB(A)	61	61
Rendements sur Pcs à 30% Pn	%	102,7	102,3
Contenance en eau du corps de chauffe	L	21	22
Contenance vase d'expansion chauffage	L	10	10
Ø Entrée et sortie circuit chauffage	" - mm	1-1	1-1
Classe NOx	-	4	4

ErP




Retrouvez toutes les données de performances énergétiques dans les notices téléchargeables sur notre site internet www.atlantic-pro.fr

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES (en mm)

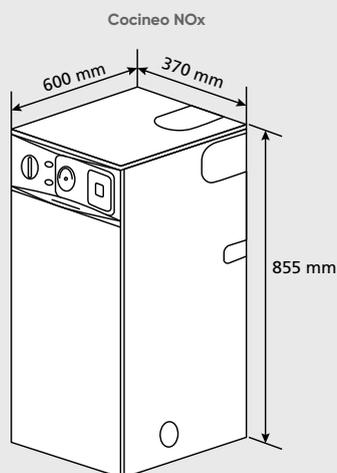

Positions de la conduite et sortie des conduites d'évacuation hydrauliques et des fumées

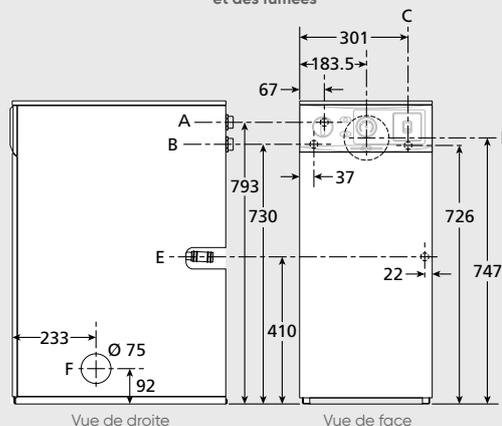

- [A] Raccord de la conduite de retour (prise mâle 1 pouce)
- [B] Raccord de la conduite de départ (prise mâle 1 pouce)
- [C] Raccord de la soupape de sécurité (soupape différentielle, 15 mm)
- [D] Raccord d'échappement des fumées (sortie 80 mm, entrée d'air 125 mm)
- [E] Évacuation des condensats
- [F] Passage des flexibles fioul



Direction Atlantic
Pompes à chaleur et chaudières
58 avenue du Général Leclerc - 92340 Bourg-la-Reine

www.atlantic-pro.fr

Cachet :