



MURAO SMART

Pompes à chaleur Air/Air monosplit murales R32 DC Inverter

#clairement essentiel

+ de compacité

Parmi les plus compactes du marché, à partir de 705 mm de largeur.

+ de performance

Des rendements optimaux, été comme hiver.



Découvrez
MURAO SMART
en vidéo

Descriptif

Pompe à chaleur air/air monosplit murale

- Puissances disponibles : 2,1 à 5,3 kW
- Full DC Inverter au fluide R32
- Classe A+++ en froid, classe A++ en chaud

Unité intérieure (U.I.)

- Type mural, finition blanc mat.
- Affichage de la température en façade
- Niveau sonore mini : 19 dB(A)⁽²⁾
- Lignes arrondies et finition mate
- Ultra-compacte⁽¹⁾ : 705mm de long pour la version 2,1 kW

Fonctions

- Mode silence : adaptation de la vitesse de ventilation de l'unité intérieure
- Mode nuit : baisse du flux d'air pour plus de confort
- I Feel : utilise la sonde de température de la télécommande au lieu de celle de l'UI
- Mode pleine puissance pour atteindre rapidement la consigne
- Mode Éco
- Mode hors gel (chauffage 10 °C)
- Fonction limitation de température
- Télécommande filaire en option
- Traitement Anti-corrosion : échangeurs Blue Fin, carte PCB tropicalisée et peinture epoxy thermolaquée pour l'UE

Compatible Multisplits

- De 1 à 5 postes
- Large gamme de puissance : 1,5 à 5,3 kW (version 1,5 kW uniquement en multisplit, nous consulter)



- Compatible multi-splits avec l'UE noire

Compacité


- Ultra-compacte

Connectivité

- Pilotage à distance via l'application Atlantic Cozytouch (Interface incluse + HUB Cozytouch en option)


Garanties

- 2 ans pièces, 5 ans compresseur⁽³⁾

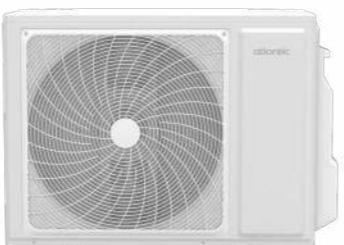

CHAUD SEUL
PARAMÉTRABLE
SCOP JUSQU'À 4,6
COP JUSQU'À 4

Unité extérieure monosplit

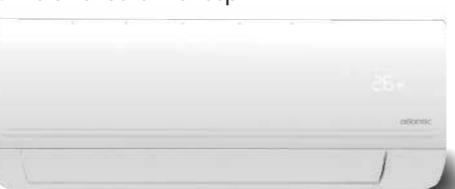

Unité intérieure



INSTALLATION

Béquille
intégrée



MAINTENANCE

Accès simple



DURABILITÉ

Anti-corrosion
renforcée

Caractéristiques techniques & références

Alimentation : mono 230 V - 50 Hz

Puissance frigorifique nominale (W)	1 500	2 100	2 700	3 200	4 200	5 300
Unité intérieure Murao Smart	Ui 1,5kW	Ui 2,1 kW	Ui 2,7 kW	Ui 3,6 kW	Ui 4,2 kW	Ui 5,3 kW
Références	873963	873964	873965	873966	873967	873968
Prix Public € ht	361	380	398	479	599	695
Unité extérieure Murao Smart	-	UE MONO 2,1kW	UE MONO 2,7 kW	UE MONO 3,6 kW	UE MONO 4,2 kW	UE MONO 5,3 kW
Références	-	872197	872198	872199	872200	872201
Prix Public € ht	-	676	735	872	1230	1390
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES						
P.frig. nominale (min. / max.)	W	2100 (600 / 2700)	2700 (800 / 3600)	3600 (800 / 4000)	4200 (1800 / 5600)	5300 (2000 / 6300)
P.calor. nominale (min. / max.)	W	2600 (600 / 3400)	3100 (800 / 4300)	3900 (800 / 4500)	4800 (1300 / 5800)	5800 (1350 / 6800)
P.calor. à -7°C ⁽³⁾	W	Disponible uniquement en config. multi-splits	2660	2980	4170	4920
P.abs. nominale en froid	W	467	711	1114	1050	1510
P.abs. nominale en chaud	W	550	835	1051	1200	1450
Débit d'air (unité int.) PV / GV	m³/h	500/470	550/520	670/670	800/830	800/830
Débit d'air max. (unité ext.) GV	m³/h	2400	2100	2300	2700	2700
PERFORMANCES						
EER / SEER		-	4,5 / 8,5	3,8 / 8,5	3,23 / 8,5	4 / 8,5
COP / SCOP		-	4 / 4,6	3,71 / 4,6	3,71 / 4,6	4 / 4,6
Pression acoustique (unité int.) PV / GV (mode froid)	dB(A)	19/38	19/37	19/37	19/38	28/44
Puissance acoustique (unité int.) (mode froid)	dB(A)	56	56	56	60	60
Pression acoustique (unité ext.) (mode froid)	dB(A)	-	49	49	51	55
Puissance acoustique (unité ext.) (mode froid)	dB(A)	-	63	62	65	65
CLASSIFICATION ERP						
Classe énergétique (froid)		-	A+++	A+++	A+++	A+++
Classe énergétique (chaud)		-	A++	A++	A++	A++
PLAGE DE FONCTIONNEMENT						
Froid	°C	-	-20 / 46	-20 / 46	-20 / 46	-20 / 46
Chaud	°C	-	-20 à 24	-20 à 24	-20 à 24	-20 à 24
INSTALLATION						
Dimensions (HxLxP) unité intérieure	mm	705 x 193 x 264	705 x 193 x 265	805 x 200 x 292	805 x 200 x 292	975 x 220 x 318
Dimensions (HxLxP) unité extérieure	mm	705 x 275 x 548	753 x 275 x 549	700 x 245 x 544	800 x 280 x 553	820 x 306 x 642
POIDS						
Unité intérieure / unité extérieure	kg	6,7 / -	6,7 / 22,4	8,1 / 24,6	8,6 / 28,5	12,8 / 36,3
RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES						
Intensité Nominale	A	-	5,9	6,31	6,95	12,3
Calibre disjoncteur	A	-	16	16	16	16
Câble d'interconnexion UE / UI		-	4G x 1,5 mm ²			
Câble alimentation		-	3G x 1,5 mm ²			
Unité à alimenter électriquement		-	Unité extérieure	Unité extérieure	Unité extérieure	Unité extérieure
LIAISONS FRIGORIFIQUES						
Diamètre gaz	pouce	-	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
Diamètre liquide	pouce	-	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Longueur standard	m	-	7	7	7	7
Longueur min. / max.	m	-	3 / 20	3 / 20	3 / 20	3 / 20
Dénivelé max.	m	-	10	10	10	10
Type de réfrigérant (Potentiel de Réchauffement Global)		-	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
Charge nominale (Longueur standard) / TeqCO ₂	g	-	500 / 0,337	580 / 0,391	650 / 0,438	1100 / 0,742
Charge additionnelle	g/m	-	20	20	20	20
DIAMÈTRE ÉVACUATION CONDENSATS						
Unité intérieure	mm	16	16	16	16	16
OPTION DISPONIBLE						
Hub Cozytouch					500269	

(1) Sur les tailles 1,5 kW et 2 kW. (2) Pression acoustique (u.int.) PV, selon modèle. (3) La garantie pièces est automatiquement étendue à 5 ans pour le compresseur, si un contrat d'entretien est souscrit annuellement depuis la mise en service auprès d'un professionnel agréé qualifié ou d'Atlantic.