



BOSCH

Des technologies pour la vie

Une technologie novatrice
qui inspire vos clients

Condens 8300i W

Condens 8700i W

Chaudière murale gaz à condensation

Chauffage seul avec option ballon

Chauffage et Eau Chaude Sanitaire micro-accumulée




Condens 8300i W

Chaudière murale gaz à condensation

Chauffage seul avec option ballon

Chauffage et Eau Chaude Sanitaire micro-accumulée

Crédit
d'impôt *

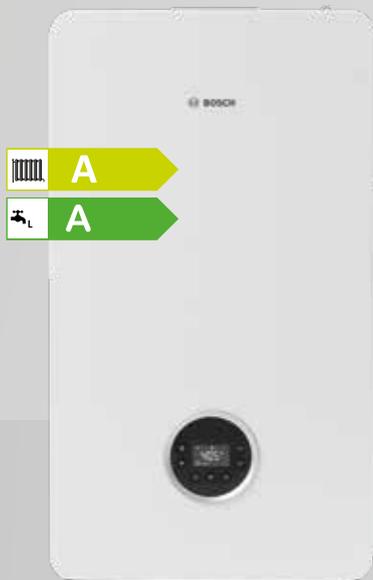

Condens 8300i W

Modèles mixtes - Chauffage et ECS

GC8300iW25-30C

GC8300iW35-50C

Modèles Chauffage Seul

GC8300iW15E

GC8300iW25E

GC8300iW30E

GC8300iW40E

GC8300iW50E



Avec ajout d'une régulation CW 400, CT 100
ou EasyControl CT 200

Les points forts

- ▶ Chaudière gaz à condensation HPE (Haute Performance Energétique)
- ▶ Design innovant et interface de gestion simplifiée avec affichage 8-digit noir et blanc
- ▶ Gamme complète : production d'eau chaude micro-accumulée ou par ballon séparé de 100 ou 150 litres (ballons inox)



Installation

- ▶ Dimensions compactes : seulement 44 cm de large
- ▶ Hydraulique standardisé à remplissage « gâchette »
- ▶ Raccordement facilité par un nouveau tableau électronique et passage de câble optimisé
- ▶ Plaque d'accrochage auto-guidée



Maintenance

- ▶ Panneaux latéraux amovibles et façade démontable par l'avant
- ▶ Nouveau berceau pour un accès optimal à tous les composants de la chaudière
- ▶ Eléments à interaction identifiés avec des pièces de couleur verte
- ▶ Manomètre mécanique dans l'appareil



Technologie

- ▶ Modulation ultra-étendue de 10 à 100 % de la puissance
- ▶ Rendement saisonnier 94 % (A)
- ▶ Corps de chauffe, brûleur en alliage Aluminium/silicium
- ▶ Compatible avec la gamme de régulations modulantes Bosch (CR10/100, CW100/400, MM 100, CT 100, etc.) et avec les nouvelles passerelles radiofréquence et Wi-Fi Bosch (pour installation sans fils)
- ▶ Contrôle à distance possible via le CT 100 ou le EasyControl CT 200



Transport

- ▶ Nouveau packaging et nouvelle palettisation (transport et stockage horizontal ou vertical)
- ▶ Support pour tenue stable de la chaudière hors de son carton
- ▶ Carton réutilisable en poubelle temporaire

Fournitures Standard - colissage 1 carton

- ▶ Plaque d'accrochage auto-guidée
- ▶ Circulateur ErP classe A
- ▶ Soupape de sécurité 3 bars
- ▶ Vase d'expansion 10 l
- ▶ Façade prémontée
- ▶ Kit vannes gaz et eau inclus
- ▶ Disconnecteur « gâchette » prémonté sur plaque hydraulique
- ▶ Adaptateur de fumées (80/125 mm) avec prises de mesure (à monter sur la chaudière)

Accessoires

- ▶ Gamme de régulations Bosch (CR10/100, CW 100/400, MM 100, CT 100, EasyControl CT 200...)
- ▶ Passerelles Wi-Fi et radio-fréquence
- ▶ Adaptateur de fumées standard (type AZB)
- ▶ Allonges et terminaux type AZB pour fumisterie
- ▶ Panneau métal pour gabarit
- ▶ Cache tubes (partie inférieure de la chaudière)

* Selon Loi de Finances en vigueur. Peut être sujet à modifications.

Condens 8700i W

Chaudière murale gaz à condensation

Chauffage seul avec option ballon

Chauffage et Eau Chaude Sanitaire micro-accumulée

Crédit
d'impôt *



Condens 8700i W

Modèles mixtes - Chauffage et ECS

GC8700iW25-30C

GC8700iW35-50C

Modèles Chauffage Seul

GC8700iW15E

GC8700iW25E

GC8700iW30E

GC8700iW40E

GC8700iW50E



Avec ajout d'une régulation CW 400, CT 100
ou EasyControl CT 200

Les points forts

- ▶ Chaudière gaz à condensation HPE (Haute Performance Energétique)
- ▶ Design haut de gamme avec façades noires ou blanches et panneaux latéraux gris métallisé
- ▶ Interface de gestion complète et ultra intuitive avec affichage couleur, texte clair et boutons tactiles
- ▶ Gamme complète : production d'eau chaude micro-accumulée ou par ballon séparé de 100 ou 150 litres (ballons inox)



Installation

- ▶ Dimensions compactes : seulement 44 cm de large
- ▶ Hydraulique standardisé à remplissage « intelligent »
- ▶ Raccordement facilité par un nouveau tableau électronique et passage de câble optimisé
- ▶ Plaque d'accrochage auto-guidée et panneau métal pour gabarit inclus



Maintenance

- ▶ Panneaux latéraux amovibles et façade démontable par l'avant
- ▶ Nouveau berceau pour un accès optimal à tous les composants de la chaudière
- ▶ Eléments à interaction identifiés avec des pièces de couleur verte
- ▶ Manomètre mécanique dans l'appareil



Technologie

- ▶ Modulation ultra-étendue de 10 à 100 % de la puissance
- ▶ Rendement saisonnier 94 % (A)
- ▶ Corps de chauffe, brûleur en alliage Aluminium/silicium
- ▶ Compatible avec la gamme de régulations modulantes Bosch (CR10/100, CW 100/400, MM 100, CT 100, etc.) et avec les nouvelles passerelles radiofréquence et Wi-Fi Bosch (pour installation sans fils)
- ▶ Contrôle à distance possible via le CT 100 ou le EasyControl CT 200



Transport

- ▶ Nouveau packaging et nouvelle palettisation (transport et stockage horizontal ou vertical)
- ▶ Support pour tenue stable de la chaudière hors de son carton
- ▶ Carton réutilisable en poubelle temporaire

Fournitures Standard - colisage 1 carton

- ▶ Plaque d'accrochage
- ▶ Circulateur ErP classe A
- ▶ Soupape de sécurité 3 bars
- ▶ Vase d'expansion 10 l
- ▶ Façade prémontée
- ▶ Kit vannes gaz et eau inclus
- ▶ Disconnecteur « intelligent » prémonté sur plaque hydraulique
- ▶ Adaptateur de fumées (80/125 mm) avec prises de mesure (à monter sur la chaudière)

- ▶ Panneau métal pour gabarit
- ▶ Cache tubes (partie inférieure de la chaudière)

Accessoires

- ▶ Gamme de régulations Bosch (CR10/100, CW 100/400, MM 100, CT 100, EasyControl CT 200...)
- ▶ Passerelles Wi-Fi et radio-fréquence
- ▶ Adaptateur de fumées standard (type AZB)
- ▶ Allonges et terminaux type AZB pour fumisterie



Caractéristiques*

	Condens 8300i W	Condens 8700i W
Gamme	2 modèles mixtes 5 modèles chauffage seul	2 modèles mixtes 5 modèles chauffage seul
Design	Façade en métal blanc	Façade haute technologie noire ou blanche
Affichage	Noir et blanc - 8-digit	Couleur et texte en clair
Boutons	Gomme	Tactiles
Installation	++	+++
Hydraulique	Standard - Disconnecteur « gâchette »	Standard - Disconnecteur « intelligent »
Finitions	Gabarit métal et cache tubes en accessoire	Gabarit métal et cache tubes inclus
Dimensions (LxPxH) (mm)	440 x 360 x 770	440 x 360 x 770
Rendement saisonnier	94 % (A)	94 % (A)

* Données préliminaires.

Installation

- ▶ Raccordement hydraulique standardisé, bornier électrique intuitif et adaptateur de fumées intégré (80/125 mm)
- ▶ Simple à installer : plaque hydraulique standard incluse et raccordement facilité par un nouveau tableau électronique
- ▶ Simple à entretenir : panneaux latéraux amovibles sans outils
- ▶ Interface de gestion complète et ultra intuitive avec affichage couleur, texte clair et boutons tactiles (Condens 8700i W)
- ▶ Gamme complète : production d'eau chaude micro-accumulée ou par ballon séparé de 100 ou 150 litres (ballons inox)
- ▶ Dimensions compactes : seulement 44 cm de large
- ▶ Gabarit métal pour installation rapide (inclus dans la gamme de chaudières Condens 8700i W)
- ▶ Plaque cache tubes pour installation parfaite



Maintenance

- ▶ Brûleur, échangeur et bloc gaz démontables en 5 vis
- ▶ Système de réglage gaz et combustion optimisé, venturi réglable à la main
- ▶ Panneaux latéraux amovibles et un nouveau berceau pour un accès optimum à tous les composants de la chaudière
- ▶ Boîtier électronique, reste en place sans façade, devient support pour vis et outils (max 5 kg) une fois basculé
- ▶ Parties amovibles ou avec interactions identifiées avec des pièces de couleur vertes pour identification rapide et simple
- ▶ Pas de bords coupants



Connectivité

- ▶ Compatible avec la gamme de régulations modulantes Bosch (CR 10/100, CW 100/400, MM 100, CT 100, etc.) et avec les nouvelles passerelles Radio et Wi-Fi Bosch (pour installation sans fils)
- ▶ Contrôle à distance possible via le CT 100 ou le EasyControl CT 200



Disponibilité
4^{ème} trimestre 2018

Clé RF

Passerelles radio-fréquence et Wi-Fi pour installation sans fil et une gestion à distance

Bosch Thermotechnologie

CS 80001 • 29410 Saint-Thégonnec

Une équipe pour répondre en direct :
7 jours sur 7, 24h sur 24h.

0 820 128 128 Service 0,12 € / min
+ prix appel

www.bosch-climate.fr