



Chaudière murale gaz

DMC / DMV

23 à 28 kW

Tirage naturel / Ventouse

ECS instantanée / accumulée / micro-accumulée

Hauts rendements

Fonctionnement basse température

Fonction anti-légionelle
(modèles ballon)

FABRICATION

- > Brûleur en acier inoxydable
- > Allumage électronique
- > By-pass automatique
- > Contrôle de flamme par ionisation
- > Contrôle de température par sondes CTN
- > Dispositif post-circulation et antiblocage pompe et vanne 3 voies
- > Réglage de 2 plages de température : 30-85°C ou 25-40°C

Versions ballon :

- > Système DUOPASS : échangeur sanitaire double (à plaque + serpentin ballon) pour modèle DMV 24/08
- > Ballon ECS 60 litres en inox AISI 316 L ou 8 litres (DMV 24/08)
- > Indicateur d'anomalies sur tableau chaudière

Versions instantanées :

- > Dispositif d'aide au diagnostic des pannes
- > Tableau de contrôle avec affichage digital
- > Corps de chauffe bithermique

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- > Dispositif de modulation sur vanne gaz
- > Circulateur avec dégazeur
- > Pressostat sécurité sur sortie fumées (DMV)
- > Dispositif d'anomalie de tirage (DMC)
- > Thermostat sécurité surchauffe
- > Pressostat hydraulique sécurité manque d'eau
- > Limiteur de débit d'eau ECS
- > Kit ventouse coaxiale horizontale 1 m (DMV)
- > Vase d'expansion chauffage 8 litres
- > Vase d'expansion sanitaire 2 litres (modèles ballon sauf DMV 24/08)
- > Soupapes de sécurité chauffage 3 bars / sanitaire 7 bars
- > Kit S : Robinets départ/retour, robinet gaz, tuyauteries, robinet eau froide

INSTALLATION

- > Départ/Retour chauffage 3/4" M
- > Départ/Retour ECS 1/2" M
- > Gaz 3/4" M
- > longueur maxi ventouse
3 m Ø 60/100 (DMV 27/60 et DMV 24/08)
6 m Ø 60/100 (DMV 24 E)

LIVRAISON

- > Carton sur palette

DMC/DMV Ballon		DMC 27/60	DMV 27/60	DMV 24/08
Classe énergétique (Dir.Rend.92/42/CEE)		*CE	***CE	***CE
Evacuation		Tirage naturel	Ventouse	Ventouse
Ø sortie fumées	mm	125	60/100	60/100
Puissance utile nominale	kW	26,7	27,9	23,9
Rendement à 100% Pn	%	89,5	93,5	93,5
Hauteur	mm	900	900	800
Largeur	mm	580	580	450
Profondeur	mm	450	450	320
Poids	kg	83	83	48
Température maxi chauffage	°C	80	80	80
Pression maxi chauffage	bar	3	3	3
Capacité ballon	l	60	60	8
Température maxi ECS	°C	60	60	60
Pression maxi ECS	bar	6	6	6
Débit continu ECS ΔT 30 °C	l/h	774	774	690
1 ^{er} Soutirage ECS ΔT 30 °C	l/10 min	190,5	190,5	118
Prix Gaz Naturel (€ H.T.)		2 380,00	2 560,00	2 235,00
Code		DMC2760E	DMV2760	DMV2408

Kit hydraulique C en option

OPTIONS : Kit propane DMC/DMV 24E	52596LP	19,00
Kit propane DMV 24/08	52587LP	19,00
Kit propane DMC 27/60	52575LP	19,00
Kit propane DMV 27/60	52600LP	19,00
Sonde extérieure	73518LA	30,00

DMC/DMV Instantanées		DMC 24E	DMV24E
Classe énergétique (Dir.Rend.92/42/CEE)		*CE	***CE
Evacuation		Tirage naturel	Ventouse
Ø sortie fumées	mm	125	60/100
Puissance nominale	kW	22,7	23,8
Puissance calorifique	kW	25,6	25,5
Rendement à 100% Pn	%	88,5	93,3
Hauteur	mm	730	730
Largeur	mm	410	410
Profondeur	mm	320	270
Poids	kg	35	32
Température maxi chauffage	°C	80	80
Pression maxi chauffage	bar	3	3
Température maxi ECS	°C	60	60
Pression maxi ECS	bar	6	6
Débit continu ECS ΔT 30 °C	l/min	10,82	11,37
Prix Gaz Naturel (€ H.T.)		1 130,00	1 405,00
Code		DMC24E	DMV24VE


Kit hydraulique C en option

KIT HYDRAULIQUE (monté)


KIT C	
Chaudière	Code
DMC 27/60	68382LP
DMV 27/60	68382LP
DMV 24/08	68384LP
DMC 24E	68381LP
DMV 24E	68381LP
Prix (€ H.T.)	137,00

KIT C : Kit hydraulique complet, support avec robinetterie montée, gabarit de pose et barre de soutien.

IMPLANTATION

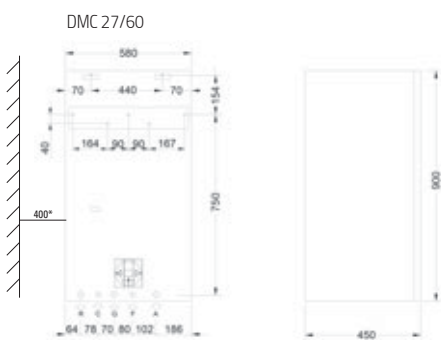

* Côte minimum à respecter pour entretien

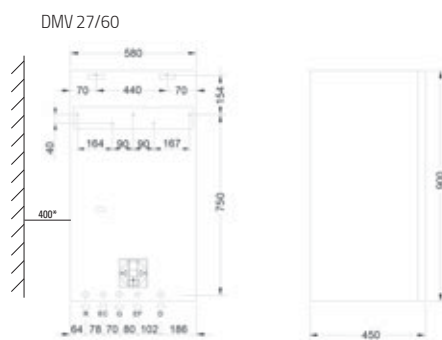

* Côte minimum à respecter pour entretien

